

*FLOQUAT™*  
*Dec 50 - 50*

*Renk Giderici*  
*Koagülant*



**SNF FLOERGER®**


# FLOQUAT™ Dec 50-50

Renk Giderici Koagülantlar

## FLOQUAT DEC 50-50

FLOQUAT DEC 50-50 genellikle spesifik sorunların üstesinden gelmek için dizayn edilmiş sıvı polimerik bir koagülanttir.

- FLOQUAT DEC 50-50 düşük sıcaklıklarda ( 0°C altında) faz ayrımı olmaksızın depolanabilir.
- Faz ayrımı olmaksızın tüm konsantrasyonlar da su ile seyreltilebilir.

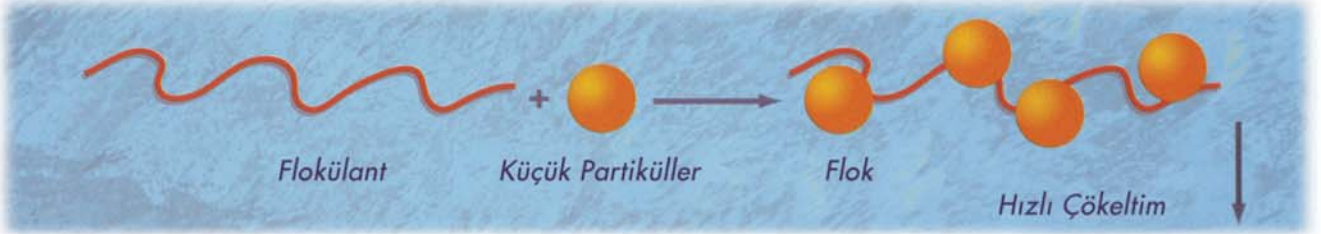

FLOQUAT DEC 50-50 tüm geleneksel koagülant uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca kimyasal oksijen ihtiyacını azalttığı gibi, bulanıklık, askıda katı ve özellikle renk giderimi istenen atıksu arıtma tesislerinde kullanılır.

Tekstil endüstrisi ve sızıntı suyu arıtımı temel uygulama alanlarıdır. Renk giderimi için tipik koagülant dozajı 200 ppm seviyelerindedir.

FLOQUAT DEC 50-50  
Kullanımından Sonra

## Teknik Bilgi Formu

### FLOQUAT DEC 50-50

Çevre ile ilgili yeni düzenlemelerde renk giderimi önemli bir parametre olarak yerini almıştır. 24.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince başta Organize Sanayiler olmak üzere, Maden, Metal, Kağıt, Kimya, Tekstil, Deri, Petrol, Gıda, İçki Sanayileri, Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinden çıkan atık sularında renk parametrelerinin, belli değerler içinde kalması zorunluluğu getirilmiştir. FLOQUAT DEC 50-50, kullanıcıların bu konuda ki taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Görünüş	Sıvı
Renk	Renksiz
İyonik Karakter	Katyonik
Yük Yoğunluğu	Çok Yüksek
Özgül Ağırlık	1.2 -1.25
Uçucu Olmayan Katılar (%)	54 - 60
pH	3 - 6
Brookfield vizkozitesi (cps)	150 - 700
Donma Noktası (°C)	-5
Depolama Sıcaklığı (°C)	0 - 35
Raf Ömrü (Ay)	12



## Depolama ve Paketleme

Kapalı konteyner içinde ve kuru yerlerde 0°C-35°C sıcaklık aralığında depolanabilir. Aşırı sıcaklık farklılıklarından kaçınılmalıdır.

FLOQUAT DEC 50-50 25 kg'lık bidonlarda, 250 kg'lık bidonlarda ve 1200 kg'lık IBC tanklar halinde satışa sunulmaktadır.



***SNF Floerger Kimya San. ve Tic. Ltd.***

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

AYKOSAN Küçük Sanayi Sitesi

2. Kısım 5. Ada C Blok

Tel : (0 212) 549 96 40

Faks : (0 212) 549 96 41

web : [www.snfturk.com](http://www.snfturk.com)

e mail : [info@snfturk.com](mailto:info@snfturk.com)

**SNF FLOERGER®**